


# Radiateur Finimétal Reggane 3000

## Modèles Standard et Habillé




REGGANE 3000 Standard et Habillé

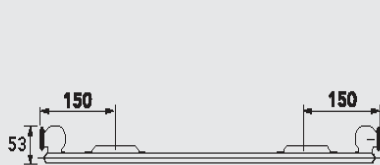

10S




20S

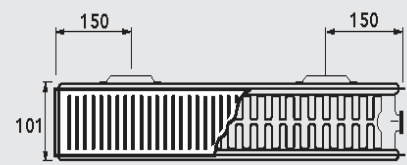


22H/22S



11H/11S

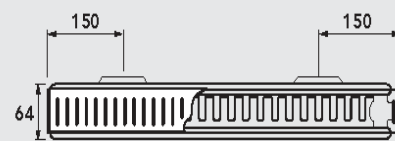

21H/21S

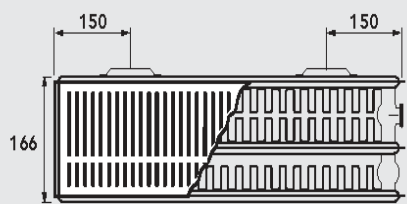

33H/33S

Compact et esthétique, le Reggane 3000 Standard et Habillé s'harmonise à tous les styles d'intérieur. En standard pour la simplicité ou Habillé pour davantage d'esthétisme, le Reggane 3000 se fond parfaitement dans tous les décors. Le Reggane 3000 Habillé est livré avec une tablette finement ajourée et des joues latérales. Les modèles 10S, 20S et 10V conviennent tout particulièrement aux locaux où l'hygiène est primordiale. Dépourvus d'ailettes et d'habillage, ils limitent les retenues de poussières et facilitent le nettoyage. Système de blocage de l'habillage (pour les radiateurs supérieurs à 1 mètre).

### Tableau de longueurs maximales (en mm)

Hauteur (mm)	Standard					
	10S	11S	20S	21S	22S	33S
400*	1000	1500	3000	2700	2700	1500
500	1000	1500	-	1500	1500	1500
600**	1500	3000	3000	3000	3000	3000
750***	1500	2100	2250	2100	2100	2100
900	-	1500	-	1500	1500	1500

\* Hauteur 400, modèles 21S et 22S non disponible en longueurs 1100, 1350, 1650, 1950, 2250 et 2550 mm.

\*\* Hauteur 600, modèles 11S, 21S, 22S et 33S non disponibles en longueurs 1800, 2100, 2400 et 2700 mm.

\*\*\*Hauteur 750, modèles 11S, 21S, 22S et 33S non disponibles en longueurs 1650 et 1950 mm.

Hauteur (mm)	Habillé			
	11H	21H	22H	33H
300	-	3000	3000	3000
400	3000	3000	3000	3000
500	2100	2100	2100	2100
600	3000	3000	3000	3000
750	2250	3000	3000	2250
900	2250	3000	3000	2250

### Descriptif

Radiateur panneau en acier.

Fonctionne sur le circuit de chauffage central.

Finitions: couche de protection anti-corrosion primaire par électrophorèse puis revêtement d'une peinture en poudre époxy-polyester.

Couleur: standard Blanc Sanitaire Ral 9016.

Raccordement: 4 orifices de raccordement (diam.15/21) en Standard ou en Habillé.

Pression de service maximale : 6 bar. Pression d'épreuve: 7,8 bar.

Normes : CE - NF