RADIATEUR SECHE SERVIETTES
Atoll spa chauffage central

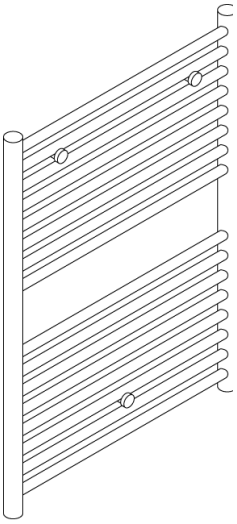

Radiateur sèche-serviettes pour installation de chauffage central.

COMPOSITION

Radiateur construit à partir de tubes d'acier.

. Tubes émetteurs horizontaux ronds de Ø 23 mm, entrant dans les collecteurs.

. Tubes collecteurs verticaux de Ø 38 mm.

PRESSION ET TEMPERATURE DE SERVICE

. Pression maximale de service 4 bar.

. Température maximale de service 110 °C.

REVÊTEMENT

. Couche de protection appliquée par cataphorèse.

. Finition par revêtement en poudre Epoxy polyester.

COULEUR

. Blanc pur 603 (Ral 9016).

EQUIPEMENT

. Il est équipé de 3 fixations murales blanches.

RACCORDEMENTS

. 4 manchons ½'' avec canne d'injection.

. Aller et retour par dessus ou par dessous.

. Alimentation à droite ou à gauche.

. **Nouveau raccordement centré (Code à préciser à la commande S038).**

KIT DE FIXATION

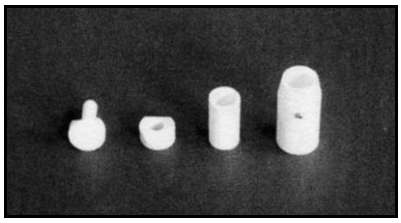

Les « PLUS » produit

- Design sobre et fonctionnel.
- Rapport qualité / prix.

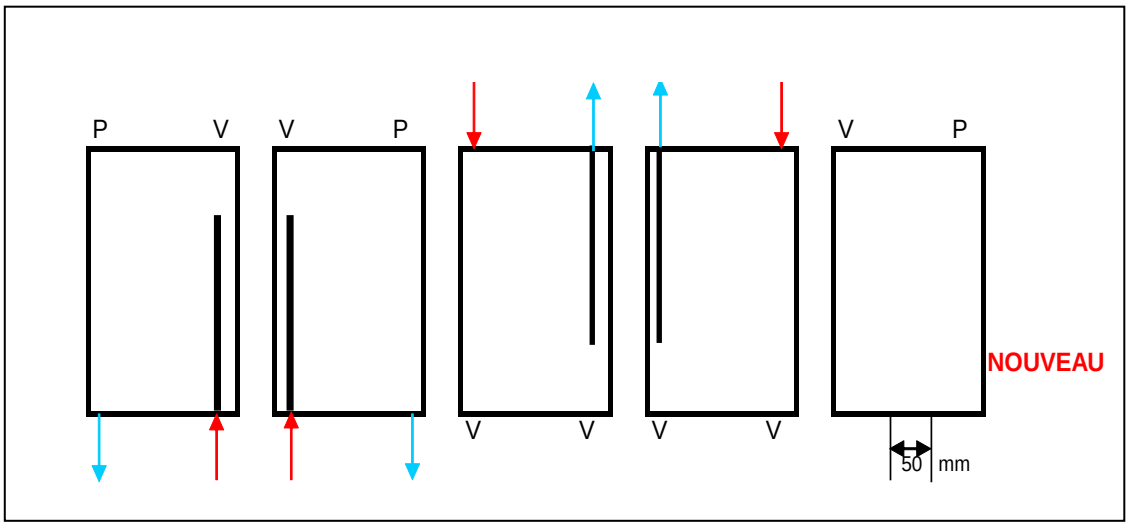

RADIATEUR SECHE SERVIETTES

Atoll spa chauffage central



SL-080-050

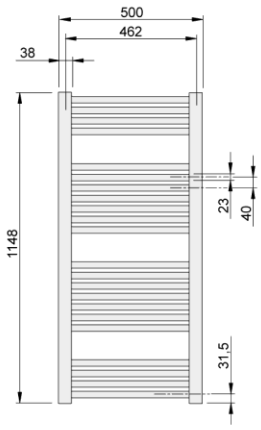

SL-120-050

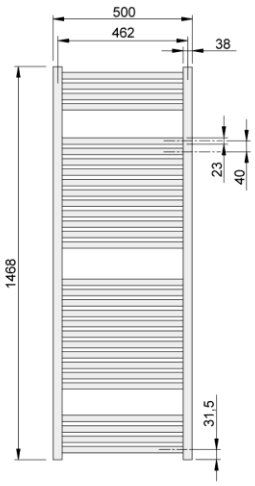

SL-150-050

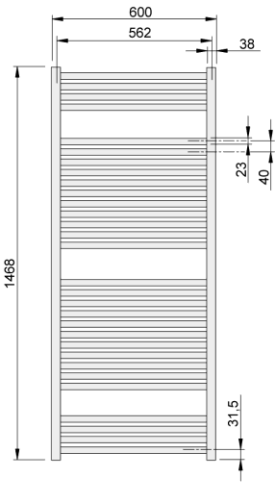

SL-150-060

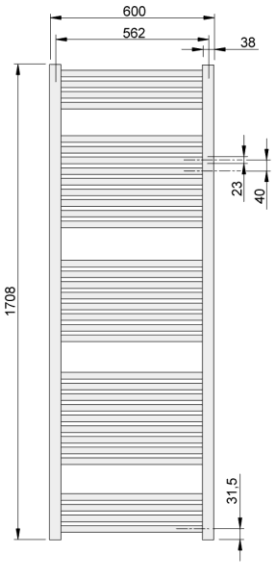

SL-170-060

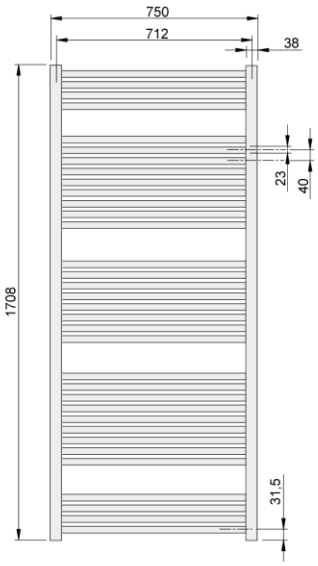

SL-170-075



NOUVEAU

Référence	**Puissance à Δ t 50**	**Hauteur en mm**	**Largeur en mm**	**Poids**
SL-080-050	388 W	748	500	5,9 kg
SL-120-050	571 W	1148	500	8,4 kg
SL-150-050	716 W	1468	500	11,2 kg
SL-150-060	839 W	1468	600	12,6 kg
SL-170-060	966 W	1708	600	13,8 kg
SL-170-075	1154 W	1708	750	17,8 kg

Saillie au mur = 89 à 99 mm