




3CE P MULTI+ INTÉRIEUR (INOX / INOX)

Gamme complète de conduits concentriques assurant l'amenée d'air et l'évacuation des fumées de chaudières gaz individuelles étanches, en logement collectif.

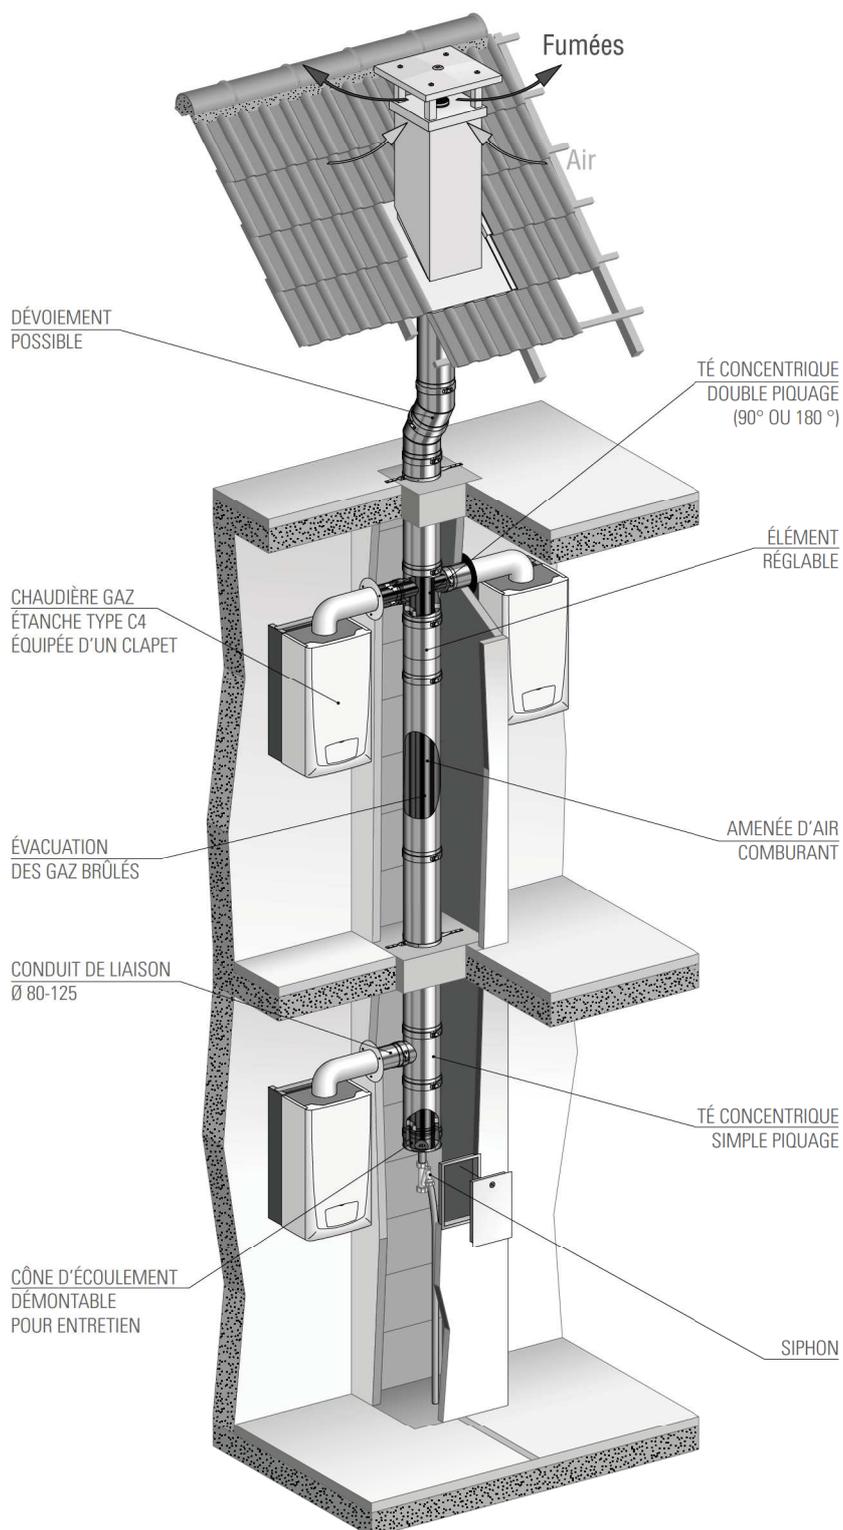

DOMAINE D'APPLICATION

- > La gamme 3CE P MULTI+ Intérieure permet le raccordement de 2 à 20 chaudières gaz individuelles de type C4P à condensation, grâce à l'utilisation de l'innox 316 L.
- > L'amenée d'air étant indépendante du local, les appareils raccordés fonctionnent de manière étanche vis-à-vis du logement.
- > En neuf, comme en rénovation, la gamme s'intègre parfaitement à la construction grâce à sa compacité et sa facilité de mise en œuvre.





Découvrez
la vidéo

3CE P MULTI+



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- > Le faible encombrement du système permet son intégration avec les autres réseaux (VMC, eaux usées...) dans la même gaine technique.
- > Le fonctionnement en légère pression implique l'utilisation de chaudières équipées d'un clapet anti-retour. Ce fonctionnement permet également la mise en œuvre du conduit avec un dévoiement.
- > L'assemblage des conduits par simple emboîtement, joint à lèvres sur le tube de fumée et collier de jonction, assure une parfaite étanchéité et la sécurité de montage du système.
- > La conception entièrement métallique permet de répondre aux exigences de la réglementation incendie.
- > La conception des terminaux permet leur installation sans dépassement de faîtage.

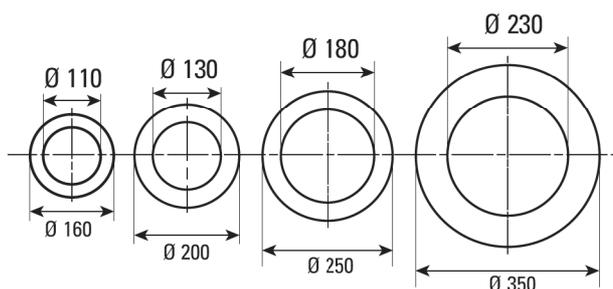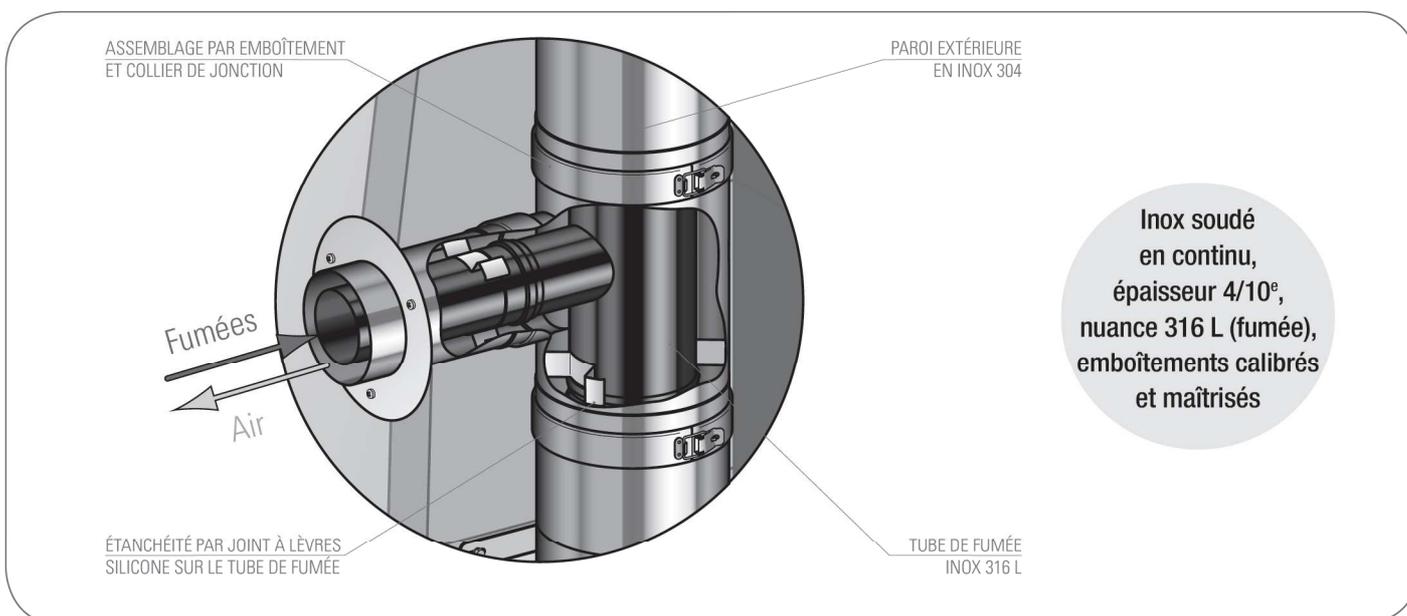

PLUS D'INFORMATIONS

- > **Document Technique d'Application (DTA)**
<http://www.poujoulat.fr/media/DTA-3cep-multi-plus14-13-1898.pdf>
- > **Notice de pose**
<http://www.poujoulat.fr/media/3CEP-M-notice-CE.pdf>
- > **Déclaration de Performances (DoP) :**
<http://www.poujoulat.fr/contenu/162/24/1/documentations/declaration-de-performance-dop.html>

